

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Die hochwertigen mikroprismatischen retroreflektierenden Folien der Serien OmniView T-9000 und W-9000 von

Avery Dennison→ für dauerhafte und temporäre Verkehrsbeschilderung bestehen aus einem haltbaren, mikroprismatischen retroreflektierenden Qualitätsmaterial mit druckaktivierbarem Kleber. Die einzigartige mikroprismatische Konstruktion bietet hohe Retroreflexionseigenschaften für schwierige Situationen bei der Verkehrskontrolle.

Folien der OmniView T-9000/W-9000-Serien bestehen aus mikroprismatischem, richtungsunabhängigem Material, dessen Prismenflächen in verschiedenen Richtungen ausgerichtet sind. Dank dieses Merkmals, der „intelligenten Rundumausrichtung“, können Unternehmen auf eine gleichmäßige Reflexion aller Beschilderungsflächen unabhängig von der jeweiligen Ausrichtung vertrauen.



Performance:
ASTM D4956 Type IX
CUAP-Typ 3B
Vollständige Liste siehe Seite 2.



Bedruckbar mit: TrafficJet™
Print System



Ausrichtung:
Richtungsunabhängig



Haltbarkeit: 12 Jahre
Nur bei vertikaler Beanspruchung.



Oberfläche: Retroreflektierende
Acryl- und Polycarbonat-
Hochglanzfolie mit Mikroprismen



Kleber: Dauerhaft druckaktivierbar



Abdeckung: Polypropylenfolie

Merkmale:

- Richtungsunabhängig
- Qualitativ hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Performance
- An Sicherheitsanlagen weltweit praktisch nachgewiesene langfristige Haltbarkeit
- Einheitliche optische Erscheinung bei Tageslicht und Nachtzeit

Produktdatenblatt

Seite 1 von 12

Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Konvertierung:

- Siebdruck
- 64-04 Thermotransferdrucker
- Lösungsmittelbasiertes Tintenstrahldrucken
- Tintenstrahldrucken mit mildem/Öko-Lösungsmittel
- UV-Tintenstrahldruck
- Heißstanzen
- Flachbett-Schneidplotter
- Trommelwalzen-Schneidplotter
- Bandstahlschnitt/Schneidplotter

Anwendungen:

- Robuste dauerhafte und temporäre Beschilderung im Außenbereich
- Baustelleneinrichtungen, starr
- Sicherheitsanlagen, die eine retroreflektierende Weitwinkelperformance erfordern

Produktverfügbarkeit*

Verkehrsprodukte	
T-9500	Weiß
T-9501	Gelb
T-9505	Blau
T-9507	Grün
T-9508	Rot
T-9511	Fluoreszierend Gelb
T-9513	Leuchtendes Gelb-Grün
Baustellenprodukte**	
W-9200	Weiß
W-9214	Fluoreszierend Orange
W-9514	Orange

* Benennung siehe Seite 5

** Haltbarkeit für Zeitraum von 3 Jahren

Retroreflexionseigenschaften:

Tabelle A:

Mindestwert der Retroreflexionskoeffizienten (R_A)¹ nach ASTM D4956² Type IX

Beobachtungswinkel θ	Farbe	Lichteinfallswinkel	
		- 4°	+ 30°
0.1° ³	Weiß	660	370
	Gelb	500	280
	Blau	30	17
	Grün	66	37
	Rot	130	74
	Braun	20	11
	Fluoreszierend Gelb	400	220
	Fluoreszierend Gelb/Grün	530	300
	Fluoreszierend Orange	200	110
0.2°	Weiß	380	215
	Gelb	285	162
	Blau	17	10
	Grün	38	22
	Rot	76	43
	Braun	11	6.0
	Fluoreszierend Gelb	230	130
	Fluoreszierend Gelb/Grün	300	170
	Fluoreszierend Orange	115	65
0.5°	Weiß	240	135
	Gelb	180	100
	Blau	11	6.0
	Grün	24	14
	Rot	48	27
	Braun	7.0	4.0
	Fluoreszierend Gelb	145	81

Produktdatenblatt

Seite 2 von 12
 Reflektierende Lösungen
 7542 North Natchez Ave.
 Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikrop Prismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

	Fluoreszierend Gelb/Grün	190	110
	Fluoreszierend Orange	72	41
1.0°	Weiß	80	45
	Gelb	60	34
	Blau	3.6	2.0
	Grün	8.0	4.5
	Rot	16	9.0
	Braun	2.0	1.0
	Fluoreszierend Gelb	48	27
	Fluoreszierend Gelb/Grün	64	36
	Fluoreszierend Orange	24	14

Tabelle B:
Mindestwert der Retroreflexionskoeffizienten (R_A)¹ CUAP Table 10⁴

α Beobachtungswinkel I	Farbe	β_1 ($\beta_2=0^\circ$) Lichteinfallswinkel			
		+ 5°	+ 20°	+ 30°	+ 40°
0.33°	Weiß	300	240	165	30
	Gelb	195	155	110	20
	Blau	19	16	11	2.0
	Grün	30	24	17	3.0
	Rot	60	48	33	6.0
	Braun	9.0	7.2	5.0	--
	Fluoreszierend Gelb	180	144	99	18
	Fluoreszierend Gelb/Grün	240	192	132	24
	Fluoreszierend Orange	90	72	49	9.0
1.0°	Weiß	35	30	20	3.5
	Gelb	23	20	13	2.0
	Blau	2.5	2.0	1.5	--
	Grün	3.5	3.0	2.0	--
	Rot	7.0	6.0	4.0	1.0
	Braun	1.0	--	--	--
	Fluoreszierend Gelb	21	18	12	2.0
	Fluoreszierend Gelb/Grün	28	24	16	2.5
	Fluoreszierend Orange	10	9.0	6.0	1.0
1.5°	Weiß	15	13	9.0	1.5
	Gelb	10	8.0	6.0	1.0
	Blau	1.0	--	--	--
	Grün	1.5	1.0	--	--
	Rot	3.0	2.0	2.0	--
	Braun	--	--	--	--
	Fluoreszierend Gelb	9.0	7.5	5.0	--
	Fluoreszierend Gelb/Grün	12	10	7.0	1.0
	Fluoreszierend Orange	4.5	4.0	2.5	--

Folien der OmniView-Serie **überschreiten** sämtliche Werte in **Tabelle A** und **Tabelle B**.

Folien der OmniView-Serie **überschreiten** zudem die derzeit geltenden Anforderungen in Bezug auf folgende Spezifikationen:

Produktdatenblatt

Seite 3 von 12

Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

ASTM D4956	International
AASHTO M268	USA
CUAP	EU
GB/T 18833	China
N-CMT-5-03-001	Mexiko
UNE 135340	Spanien
NF XP98520	Frankreich
BSI 8408	Großbritannien
UNI 11122	Italien
JIS Z9117	Japan
SANS 1519-1	Südafrika
AS/NZS 1906.1	Australien Neuseeland
ABNT NBR 14644	Brasilien
IRAM 3952	Argentinien

Avery Dennison empfiehlt, die aktuellen Anforderungen bei den zuständigen Behörden zu erfragen und deren Einhaltung durch das Produkt zu überprüfen. Ihr Avery Dennison-Ansprechpartner hilft Ihnen hierbei.

¹R_A =
Candela/Fuß - Lux/Quadratfuß
(cd/ft²) ODER
Candela pro Lux und Quadratmeter
(cd/lx/m²)

² Gemessen gemäß ASTM E810

³ Beachten Sie, dass ein Beobachtungswinkel von 0,1° eine „zusätzliche Anforderung“ in ASTM D4956 ist. Dies ist eine Entsprechung für weite Wahrnehmungsdistanzen von mindestens 275 Meter auf Autobahnen.

⁴ OmniView überschreitet die Werte in den CUAP-Tabellen 11 und 12

Produktdatenblatt

Seite 4 von 12

Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikrop Prismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Farben und Zulassungsgrenzen:

Abbildung A: Farbenanforderungen – Tageslicht: CIE-Farbdigramm


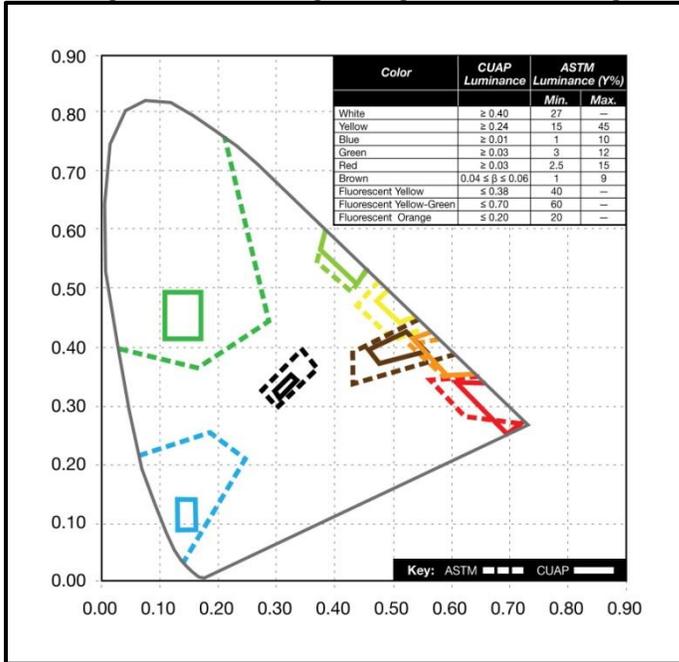


Abbildung B: Farbenanforderungen – Nachtzeit

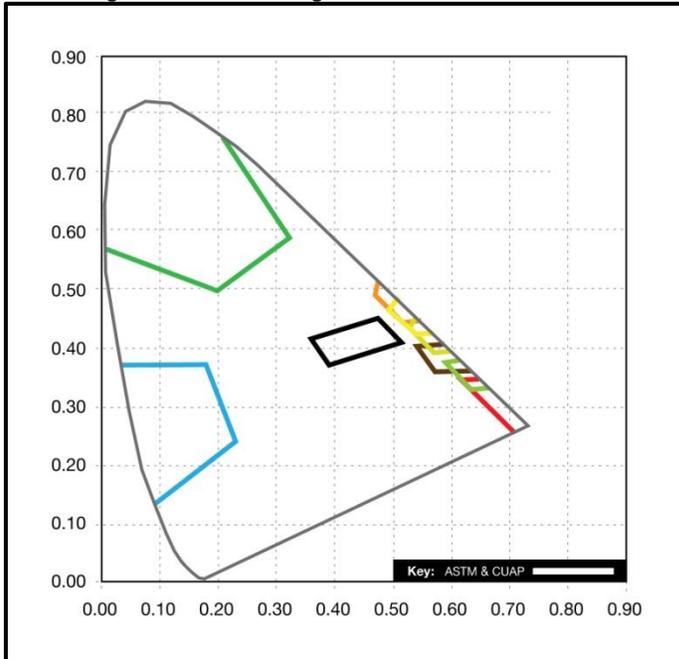

Produktdatenblatt

Seite 5 von 12

Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Folien der OmniView-Serien **erfüllen** die derzeit geltenden Farbanforderungen in Bezug auf Tageslicht und Nachtzeit für ASTM D4956 und CUAP sowie sämtliche auf Seite 2 aufgeführten Normen.

Grenzwerte für die Farbwertanteile

In den **Abbildungen A und B** werden die vier Paare der Farbwertanteile von ASTM D4956 und CUAP im Farbraster dargestellt.

Farbanforderungen – Tageslicht

Die vier Paare der Farbwertanteile in **Abbildung A** bestimmen die akzeptable Farbe gemäß dem Normfarbsystem CIE 1931, gemessen mit Normlichtart D65 und CIE-Publikation Nr. 15 unter Verwendung von CIE-Normlichtart D65 und der CIE 45/0-Geometrie. Der Luminanzfaktor entspricht der Tabelle in **Abbildung A**.

Unser Tipp: Das Sättigungslimit für Grün und Blau kann die Grenzwerte des CIE-Farborts für Spektralfarben erreichen

Farbanforderungen – Nachtzeit

Die vier Paare der Farbwertanteile in **Abbildung B** bestimmen die akzeptable Farbe, gemessen mit CIE-Normlichtart A, bei einem Beobachtungswinkel von 0,33 Grad, einem Lichteinfallswinkel von +5 Grad, einer Sender- und Empfängerblende bis zu 10 Bogenminuten und einer CIE 1930 (2 Grad)-Standardbeobachtung gemäß ASTM D4956.

Folienausrichtung:

Die American Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO) hat festgestellt, dass einige retroreflektierende Folien drehempfindlich (d. h. ausrichtungsempfindlich) sind. Da sich dies auf die Leuchtkraft auswirkt, hat AASHTO eine Spezifikation zum Messen der Ausrichtungsempfindlichkeit veröffentlicht. **Abbildung C** zeigt, wie die Orientierungsempfindlichkeit gemessen wird. Damit eine Folie als nicht drehempfindlich angesehen wird, darf die durchschnittliche prozentuale Differenz (dargestellt in **Abbildung C**) nicht mehr als 20 % betragen.

Abbildung C

Produktdatenblatt

Seite 6 von 12
Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714




www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

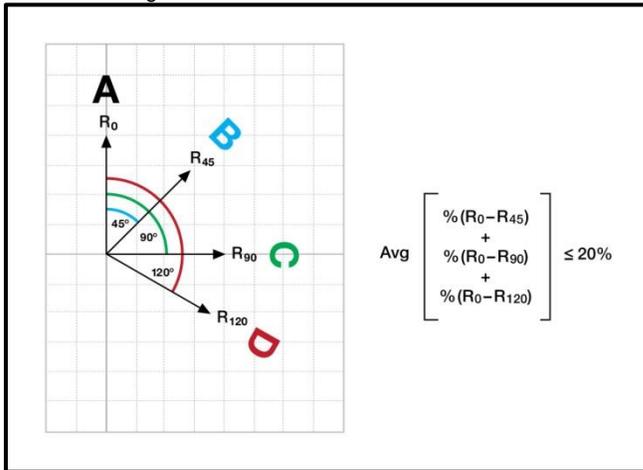

Bei Messung der Orientierungsempfindlichkeit gemäß der Beschreibung in AASHTO M 268-10 **erfüllen** alle Avery Dennison-Folien (sowohl Perfolien als auch prismatische Folien) die Spezifikation als **nicht drehempfindlich**. Daher sind keine speziellen Markierungen oder sonstigen Kennzeichen (z. B. Datumsstempel oder eindeutiges Siegelmuster) zur Angabe der optimalen Folienausrichtung erforderlich. Da Nutzer unabhängig von der Orientierung eine einheitliche optische Erscheinung erwarten können, sind keine kosten- und arbeitsaufwändigen Fertigungstechniken zum Ausrichten der Folien und kein Zuschneiden von Legenden- oder Begrenzungsstape während der Schilderherstellung erforderlich.

Bekanntgebende Behörden und Beschilderungsproduzenten werden hiermit darauf hingewiesen, dass einige retroreflektierende Folien (selbst desselben ASTM-Typs) möglicherweise keine entsprechende Leuchtkraft für die gewünschte Sichtbarkeit zur Nachtzeit liefern, wenn die Folie nicht in optimaler bzw. gleichmäßiger Orientierung aufgebracht wird. Behörden und Produzenten sollten sich dessen bewusst sein und die möglichen Effekte einer Luminanzrotation bei bestimmten Folien vor der Installation und/oder Produktion mit ihrem Lieferanten besprechen.

Folien der OmniView-Serie sind richtungsunabhängig und **erfüllen** die AASHTO-Spezifikation, da sie **nicht drehempfindlich sind**.

Werte für Retroreflexionseigenschaften R_A gemessen laut ASTM E810
0,5° Beobachtungswinkel und
-4° oder 5° Lichteinfallswinkel

Als Datum für Labormessungen ist R_0 quer zur Bahnrichtung angegeben. Siehe **Abbildung D**.

Produktdatenblatt

Seite 7 von 12
Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714




www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Abbildung D

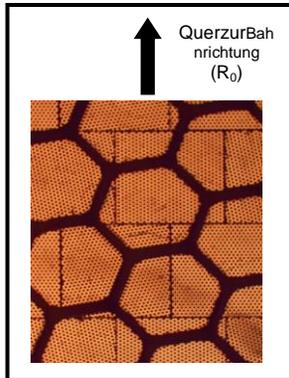

Wasserzeichen*: OmniView weist das in **Abbildung E** dargestellte Wasserzeichen auf.

Abbildung E



*Kann regional unterschiedlich sein

Benennung:



Anfangsbuchstabe	Anwendung	Haltbarkeit*
T**	Verkehrs Folie	12 Jahre
W	Baustellenfolien	3 Jahre
WR	Baustellenprodukte flexibel	3 Jahre

* Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung vor Ort.

** Leuchtendes Gelb und leuchtendes Gelbgrün, Beständigkeit für Zeitraum von 10 Jahren

Serie	9000
-------	------

Produktdatenblatt

Seite 8 von 12
 Reflektierende Lösungen
 7542 North Natchez Ave.
 Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

2. Ziffer	Substrat
1	Druckempfindlich für Kunststoffsubstrate
2	Druckempfindlich für Holzsubstrate
5	Druckempfindlich für Aluminiumsubstrate

3. und 4. Ziffer	Farbe
00	Weiß
01	Gelb
04	Orange
05	Blau
07	Grün
08	Rot
09	Braun
11	Fluoreszierend Gelb
13	Fluoreszierend Gelb/Grün
14	Fluoreszierend Orange
42	4" LINKS Orange gestreifte Absperrung
43	4" RECHTS Orange gestreifte Absperrung
44	6" LINKS Orange gestreifte Absperrung
45	6" RECHTS Orange gestreifte Absperrung

† OmniCube stellt eine Ausnahme dar; hier steht die Zahl 11 an erster Stelle

GEWÄHRLEISTUNG

Für die mikroprismatischen retroreflektierenden Folien T-9000 von Avery Dennison („Produkte“) wird gewährleistet, dass diese frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind; diese Gewährleistung gilt für ein (1) Jahr ab dem Datum des Erwerbs (höchstens jedoch für den Zeitraum, der in den jeweiligen Produktinformationen zum Lieferzeitpunkt angegeben ist). Sie erkennen ausdrücklich an und verstehen, dass die einzige Verpflichtung von Avery Dennison und das einzige Rechtsmittel des Käufers gemäß dieser Gewährleistung sowie sonstiger ausdrücklicher, konkludenter oder sonstiger Gewährleistungen auf die Reparatur oder den Austausch des mangelhaften Produkts beschränkt ist, und dass eine solche Reparatur bzw. ein solcher Austausch im Werk von Avery Dennison oder am Produktstandort erfolgt (die Ortswahl liegt im alleinigen Ermessen von Avery Dennison); sollte dies wirtschaftlich nicht vertretbar sein, ist die Verpflichtung von Avery Dennison darauf beschränkt, dass Avery Dennison dem Käufer eine Gutschrift einräumt, die dem Mangel des Produkts angemessen ist.

BEDINGUNGEN

Diese Gewährleistung gilt nur, wenn die folgenden Bedingungen vollständig erfüllt sind:

Fertigung und/oder Installation muss innerhalb eines (1) Jahres ab dem Kaufdatum erfolgen.

Der Mangel muss ausschließlich auf einen Herstellungsfehler oder eine Beeinträchtigung des Produkts aus natürlichen Ursachen entsprechend der Performance-Gewährleistung zurückzuführen sein. Ohne die generelle Gültigkeit der obigen Bestimmungen einzuschränken, wird keine Gewährleistung für Folienmängel und -fehler übernommen, die auf inkorrekte Fertigung, Lagerung, Handhabung, Aufstellung und Pflege von Beschilderungen, auf Versagen des Schildsubstrats, Vandalismus oder Sachbeschädigung zurückzuführen sind. Leichtes Verblässen der Farben, Risse, Auskneiden, Kantenanhebung oder leichte Minderung von Glanz und Reflexion stellen keine wesentliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds dar und sind somit kein Verstoß gegen die Gewährleistung.

Avery Dennison hat Merkblätter mit Anweisungen hinsichtlich der Lagerung, Handhabung und Reinigung des Produkts, der zulässigen Substrate und der Anwendungsverfahren (zusammenfassend als „Verfahren“) veröffentlicht. Das Produkt muss verarbeitet und entsprechend den vorgeschriebenen Verfahren auf ein sauberes, unbeschädigtes Material aufgebracht werden; diese Verfahren können gelegentlich geändert werden. Avery Dennison behält sich das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn der Produzent oder Installierer nicht zufriedenstellend nachweisen oder darlegen kann, dass die Avery Dennison-Verfahren eingehalten wurden. Von Avery Dennison festgelegte Vorgaben für Installationsdatum, Gewährleistungsregistrierung sowie Verfahren zum Vorbringen von Forderungen müssen eingehalten werden, andernfalls verfällt diese Gewährleistung. Für das Austauschprodukt gilt lediglich der nicht abgelaufene Restzeitraum der Gewährleistung für das ursprüngliche Produkt. Das Produkt muss innerhalb der Lagerhaltungsdauer gemäß dem jeweiligen Avery Dennison-Produktdatenblatt mit Angaben zu Kleber und sonstigen Materialdaten ordnungsgemäß gelagert und angewendet werden.

Produktdatenblatt

Seite 9 von 12
 Reflektierende Lösungen
 7542 North Natchez Ave.
 Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Merkmale:

<i>Eigenschaft</i>	<i>Vorteil</i>	<i>Anweisungen Merkblätter</i>
Lagerhaltungsdauer	1 Jahr ab Kaufdatum bei Lagerung unter den folgenden Bedingungen: 65 °-75 °F (18 °-24 °C) und 50 % ± 5 % r. F.	#8.00
Typischer Folienmesstaster	17,5 – 19 mil (444 – 483 µ) Fluoreszierend Orange: 15,5 – 16,5 mil (394 - 419 µ)	NA
Mindestwert der Anwendungstemperatur	65 °F (18 °C)	#8.10
Wartungstemperatur	-10 °F bis +150 °F (-23 °C bis +65 °C)	#8.00
Siebdruck	Die langfristige Haltbarkeit von Siebdruck in Verbindung mit Folien der OmniView-Serie wird gewährleistet, sofern der Druck mit genehmigten Farben und Überzügen erfolgt. Siehe Seite 7.	#8.30 #8.55
Tintenstrahldruck	Der Nutzer ist für die jeweilige Eignung beim Einsatz für diese Konvertierungsmethode verantwortlich. Die langfristige Haltbarkeit von Tintenstrahldruck in Verbindung mit Folien der OmniView-Serie wird nicht gewährleistet.	TrafficJet™ Print System
64-04 Thermotransferdrucker	Die langfristige Haltbarkeit von Thermotransferdruck in Verbindung mit Folien der OmniView-Serie wird gewährleistet. Siehe Merkblatt mit Anweisungen.	#8.60

Produktdatenblatt

Seite 10 von 12
 Reflektierende Lösungen
 7542 North Natchez Ave.
 Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

ZUSÄTZLICHE EINSCHRÄNKUNGEN

Nicht vorgesehener Einsatz: Diese Gewährleistung gilt nur für Produkte, die von qualifizierten Konvertierern und Installierern für die festgelegten Einsatzzwecke und in den Kombinationen verwendet werden, die in den jeweils zutreffenden Produktdatenblättern und Merkblättern mit Anweisungen von Avery Dennison beschrieben sind. Für alle anderen Einsatzzwecke ist der Nutzer dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu bestimmen, und alle Risiken sowie die gesamte Haftung in Verbindung mit dem jeweiligen Einsatz oder der betreffenden Anwendung liegt beim Nutzer; der Nutzer stimmt zu, Avery Dennison hinsichtlich aller Forderungen, Verluste, Schäden, Gerichtsurteile, Aufwendungen und/oder Ausgaben (einschließlich von Anwaltsgebühren), die aus einem solchen Einsatz bzw. einer solchen Anwendung entstehen, zu entschädigen und zu verteidigen. Diese Garantie ist ausdrücklich davon abhängig, dass das Produkt von professionellen Konvertierern oder Installierern im Einklang mit den von Avery Dennison empfohlenen, schriftlichen Verarbeitungshinweisen auf ordnungsgemäß vorbereiteten Oberflächen verarbeitet wird. Ferner muss das Produkt gemäß der von Avery Dennison empfohlenen Verfahren gereinigt und gewartet werden. Die Konvertierer, Installierer und sonstigen Nutzer tragen die Verantwortung dafür, dass eingehende Rohmaterialien Qualitätsprüfungen unterzogen, die ordnungsgemäßen Oberflächenvorbereitungen durchgeführt, genehmigte Anwendungsverfahren befolgt, konvertierte Muster aufbewahrt werden und, sollten Produkte, Materialien und/oder fertiggestellte Produkte als mangelhaft festgestellt werden (oder ausreichende Gründe zu dieser Annahme bestehen), unverzüglich deren Verwendung einzustellen ist und Avery Dennison und/oder die autorisierten Vertreter bzw. Händler von Avery Dennison über diesen Umstand zu benachrichtigen sind.

Falsche Anwendung und höhere Gewalt: Avery Dennison übernimmt im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtungen oder Haftung für Produkte, die geändert, modifiziert, beschädigt, falsch verwendet, missbraucht oder vernachlässigt wurden, Bestandteil eines Unfalls waren oder auf andere Weise falsch gehandhabt bzw. auf falsche Weise verarbeitet oder installiert wurden. Für das Produkt gilt keine Gewährleistung in Bezug auf vorfristige Beschädigungen, die durch chemische, mechanische oder Umwelteinflüsse verursacht werden; hierzu zählen u. a. Vandalismus, Reinigungslösungen, Farbanstriche, Lösungsmittel, Feuchtigkeit, Temperatur, mechanisches Reinigungszubehör, ausgelaufener Kraftstoff, Abgase, Dampf, organische Lösungsmittel und sonstige ausgelaufene chemische Schadstoffe, einschließlich von Industriestaub und Vulkanasche. Schäden, die auf Feuer, Einsturz, Blitzschlag, Unfälle und sonstige Fälle höherer Gewalt zurückzuführen sind, werden von dieser Gewährleistung nicht abgedeckt.

Produkte von Dritten: Avery Dennison übernimmt keinerlei Verantwortung für Verletzungen, Verluste und Schäden, die auf den Einsatz von Produkten anderer Hersteller zurückzuführen sind. Sollte ein Installierer oder Konvertierer ein kommerziell vertriebenes Produkt eines anderen Herstellers nutzen (oder auf ein solches Produkt Bezug nehmen), ist der Nutzer, Installierer oder Konvertierer dafür zuständig, dass alle entsprechenden, vom jeweiligen Hersteller vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen für dessen Einsatz ergriffen werden.

Die mit dieser Gewährleistung eingeräumten Rechtsmittel sind als ausschließlich anzusehen. Avery Dennison haftet in keinem Fall für konkrete, indirekte und zufällige Schäden sowie Folgeschäden oder spezielle Schadenersatzforderungen, wobei es keine Rolle spielt, ob diese vorhersehbar waren oder nicht, ob diese auf Mängel eines solchen Produkts zurückzuführen sind, ob der betreffende Schaden vor oder nach dem Austausch bzw. der Gutschrift aufgetreten ist und ob ein solcher Schaden durch Fahrlässigkeit seitens Avery Dennison verursacht wurde. Die Haftung von Avery Dennison hierunter überschreitet in keinem Fall die in dieser Gewährleistung ausdrücklich festgelegten Bedingungen. Die Haftung von Avery Dennison ist (nach alleinigem Ermessen von Avery Dennison) auf den Kaufpreis, den Austausch des mangelbehafteten Produkts und in bestimmten Fällen mit Genehmigung durch Avery Dennison auf die Reparatur und den Austausch des mangelbehafteten Produkts beschränkt.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG TRITT AN DIE STELLE ALLER SONSTIGEN GERWÄHRLEISTUNGEN. ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. DER VERZICHT AUF EINE DER VORSTEHENDEN BEDINGUNGEN BZW. ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN ODER ABWANDLUNGEN DER VORSTEHENDEN BEDINGUNGEN SIND NUR DANN GÜLTIG, WENN SIE IN SCHRIFTLICHER FORM VEREINBART UND VON EINEM ENTSPRECHEND BEFUGTEN VERTRETER VON AVERY DENNISON UNTERZEICHNET WURDEN.

Konvertierungsinformationen:

Die folgende Avery Dennison-Literatur enthält Informationen zu ordnungsgemäßer Anwendung, Lagerung sowie anderen Anforderungen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website von Avery Dennison, www.reflectives.averydennison.com. Wir empfehlen, unsere Website regelmäßig auf Aktualisierungen zu überprüfen.

Genehmigte Siebdruckfarben, Überzüge, Thermotransferbänder:

Lieferant	Serie	System	Merkblätter mit Anweisungen
Avery Dennison	4930 Farben	1 Teil Lösungsmittel	#8.40
Avery Dennison	UVTS Nazdar	UV	#8.38
Avery Dennison	OL-2000	Acrylüberzug	#8.01, #8.10, #8.25
Avery Dennison	OL-1000	Anti-Graffiti	#8.01, #8.10
Matan	DTS	Thermotransfer	#8.60

Merkblätter mit Anweisungen:

Sorgfalt und Umgang mit Folien	#8.00
Anforderungen an Substrate	#8.01
Anwendungstechniken für pressure sensitive folien	#8.10
Schneidverfahren	#8.20
Computer-Schneidplotten	#8.25
Siebvorbereitung	#8.30

Produktdatenblatt

Seite 11 von 12
 Reflektierende Lösungen
 7542 North Natchez Ave.
 Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Avery Dennison® OmniView™ T-9000 -Serien

Hochwertige mikroprismatische retroreflektierende Folien

Veröffentlichung: Februar 2017

Fehlerbehebung für Druck und Verarbeitung	#8.34
UVTS Nazdar-Farben	#8.38
Farben der 4930-Serie	#8.40
Handbuch mit Empfehlungen zu Tinte	#8.55
Matan-Thermotransferdruck	#8.60

Substrate:

Folien der Avery Dennison OmniView-Serie dürfen nur auf ordnungsgemäß vorbereitete Substrate aufgebracht werden, die je nach Produkt variieren. Für Verkehrsprodukte ist die Anwendung auf ordnungsgemäß vorbereitetes Aluminium beschränkt. Für Produkte der W-9200-Produktlinie ist die Anwendung auf ordnungsgemäß vorbereitetes Holz beschränkt. Nutzern wird empfohlen, jede Folienaufbringung auf anderen Substraten unter realen Nutzungsbedingungen sorgfältig zu testen. Fehler beim Aufbringen der Folie, die auf andere Substrate, Materialien, Verunreinigungen oder die mangelhafte Oberflächenvorbereitung zurückzuführen sind, sind von Avery Dennison nicht zu verantworten. Vollständige Hinweise zu den Anforderungen an Substrate finden Sie im Merkblatt mit Anweisungen Nr. 8.01.

Definitionen

Haltbarkeit: bedeutet, dass das außen befindliche und auf den empfohlenen Oberflächen angebrachte Produkt in Form einer fertiggestellten Grafik, Tafel oder Beschilderung (unter Berücksichtigung der im vorliegenden Dokument genannten Einschränkungen und der Produktdatenblätter und Merkblätter mit Anweisungen von Avery Dennison) sich nicht übermäßig in einer Weise abnutzt, dass die fertiggestellte Grafik, Tafel oder Beschilderung für seinen Identifizierungszweck nicht mehr geeignet ist, wenn es unter normalen Bedingungen aus der beabsichtigten Sichtdistanz betrachtet wird.

Haltbarkeit im Außenbereich: Zugrunde gelegt werden gemäßigte Außenbereichstemperaturen in Mitteleuropa und Nordamerika und die Anwendung auf den empfohlenen Oberflächen. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, zu denen unter anderem die Substratvorbereitung, die Beanspruchungsbedingungen und die Wartung des Produkts und der fertiggestellten Grafik, Tafel oder Beschilderung zählen. Sollten sich die fertiggestellten Grafiken, Tafeln oder Beschilderungen in Gebieten mit hohem Aufkommen an Industrieabgasen oder sonstiger Partikelbelastung und/oder in großen Höhenlagen befinden, kann die Haltbarkeit im Außenbereich beeinträchtigt werden. Informationen zu Änderungen aufgrund von solchen lokalisierten Bedingungen erhalten Sie bei Ihrem Avery Dennison-Ansprechpartner vor Ort.

Vertikale Beanspruchung: bedeutet, dass die Fläche der fertiggestellten Grafik in einem Winkel von $\pm 10^\circ$ von der Vertikalen ausgerichtet ist.

Nicht-vertikale Beanspruchung: bedeutet, dass die Fläche der fertiggestellten Grafik in einem Winkel von mehr als 10° von der Vertikalen und von mehr als 5° von der Horizontalen ausgerichtet ist. Bei dieser Beanspruchung greift bei retroreflektierenden Folien keine Garantie.

Ebene Oberflächen: bezeichnet eine zweidimensionale ebene Oberfläche ohne vorstehende Gegenstände.

Witterungseinflüsse: Eine mit der Zeit auftretende gewisse Verschlechterung der Produktperformance wird als normaler Verschleiß angesehen. Leichtes Verblässen der Farben, Auskreiden, Kantenanhebung oder leichte Minderung von Glanz und Reflexion, die auf normalen Verschleiß sowie andere natürliche Witterungs-, Umwelt- und sonstige Bedingungen zurückzuführen sind, Schäden, die von Wirbelstürmen, Unwettern, Wind, starken Vereisungen oder außergewöhnlich starken Aufkommen an gefrorenen Feststoffen, Hagelstürmen sowie sonstigen Umständen höherer Gewalt verursacht werden, stellen keinen Verstoß gegen die Gewährleistung dar und begründen in keinem Fall einen Haftungsanspruch gegenüber Avery Dennison.

Druck-, Aushärtungs- und Farbängel: Farbverunreinigungen, -fehler und -mängel sowie sonstige Fehler, die auf inkorrekte Druckbedingungen oder -einstellungen zurückzuführen sind (hierzu zählen u. a. ungeeignete Farbkalibrierung, falsche ICC-Farbprofile oder inkompatible Druckvorgänge), stellen keinen Verstoß gegen die Gewährleistung dar. Produktfehler, die auf Farbübersättigung oder übermäßiges bzw. unzureichendes Aushärten zurückzuführen sind, die inkorrekte Wiedergabe der gewünschten Farben auf dem Produkt sowie sonstige Behandlungs- oder Verarbeitungsfehler unterliegen nicht der Gewährleistung.

Haftung auf Anwendungsflächen: Das Produkt wird von dieser Gewährleistung nicht abgedeckt, wenn die Anwendungsfläche nicht ordnungsgemäß vorbereitet wurde; ebenso gilt die Gewährleistung nicht für das Produkt bzw. Schäden am Substrat, wenn sich die Schichten des Substrats aufgrund einer Klebeverbindung voneinander lösen, die unterhalb der Klebeverbindung zwischen dem Produkt und der obersten Substratschicht liegt, oder wenn Flächen unter dem Produkt reißen, abblättern, ausgasen oder anderweitig beschädigt werden.

UNABHÄNGIGE TESTS SIND ERFORDERLICH

Alle Aussagen, technischen Angaben und Empfehlungen zu Produkten von Avery Dennison beruhen auf Prüfungen, von deren Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, die jedoch keine Garantie oder Gewährleistung darstellen. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Voraussetzung verkauft, dass der Käufer sich unabhängig von der Eignung des jeweiligen Produkts für seine Zwecke überzeugt hat.

Sollte ein Gericht eines zuständigen Rechtsgebiets oder eine zuständige Behörde aufgrund des Wettbewerbsrechts, geltender Gesetze oder aus sonstigen Gründen eine Bestimmung der vorliegenden Gewährleistung und Haftungsbeschränkung für ungesetzlich, nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar erklären, ist die betreffende Bestimmung zu streichen und von der vorliegenden Gewährleistung und Haftungsbeschränkung abzutrennen; eine solche Streichung berührt jedoch weder die Gültigkeit noch die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.

Avery Dennison, OmniView und das Loo sind registrierte Marken oder Markennamen von Avery Dennison Corp. © 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Seite 12 von 12
Reflektierende Lösungen
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com